




EMPIMAQ

Movendo com segurança

CATÁLOGO

A INSPIRAÇÃO DA NOSSA MARCA



Carga

O que é transportado
com as máquinas



Letra Inicial

Letra "E" de "Empimaq"



Flecha

Direção, crescimento,
evolução, conquista
e conhecimento



Garfo

Representa o segmento
de atuação da empresa

Nossa tradição
nos trouxe até aqui.

**E a busca
por inovação
nos leva adiante!**



Carga



Letra Inicial



Flecha




Garfo



Simbologia Final



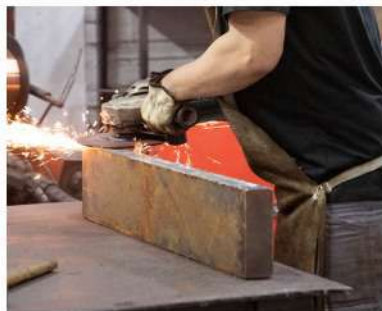

Sobre

Atenta às principais necessidades do segmento em que atua, comprometida com a qualidade dos produtos fornecidos e alinhada aos principais avanços tecnológicos do setor, a EMPIMAQ reúne tradição e conhecimento para fornecer produtos confiáveis aos seus parceiros.



EMPILHADEIRA 4000E88



Eficiência
Assistência
Segurança
Produtividade



EMPILHADEIRA 4000E88

Capacidade de Carga	kg	4000 e 4500		
Centro de Carga	mm	500		
Tipo da Torre		Duplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	3900		
Tipo da Torre		Triplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	4100		
Tipo da Torre		Triplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	5500		
Deslocador Lateral		Sim		
Combustível		Diesel		
Motor		MWM		
Potência	cv	88		
Cilindros	nº	4		
Transmissão (Caixa)		4 Marchas Simples	4 Marchas Reduzida	4 Marchas Ré
Tração		4 x 2		
Pneus Dianteiros (Tração)		18.4.30		
Pneus Traseiros (Direcional)		17.5		
Sistema Elétrico	V	12		
Peso Total	kg			
Comprimento (Sem Garfo)	mm			
Comprimento (Com Garfo)	mm			
Largura	mm			
Altura	mm			
Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem				
Acessórios Obrigatórios				
Farol Led (Dianteiro / Traseiro) Giro Flex e Sirene de Ré Espelho Retrovisor e Extintor				
Opcionais				
Cabine Semi-Fechada com Climatizador Cabine Com Ar-Condicionado Concha Hidráulica Eixo Direcional Giro +				

EMPILHADEIRA **TOP 4X4**



www.empimaq.ind.br



EMPILHADEIRA TOP 4x4

Capacidade de Carga	kg	2500 a 4500		
Centro de Carga	mm	500		
Tipo da Torre		Duplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	3900		
Tipo da Torre		Triplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	4100		
Tipo da Torre		Triplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	5500		
Deslocador Lateral		Sim		
Combustível		Diesel		
Motor		MWM		
Potência	cv	100		
Cilindros	nº	4		
Transmissão (Caixa)		4 Marchas Simples	4 Marchas Reduzida	4 Marchas Ré
Tração		4 x 4		
Pneus Dianteiros (Tração)		18.4.34		
Pneus Traseiros (Direcional)		14.9.26		
Sistema Elétrico	V	12		
Peso Total	kg			
Comprimento (Sem Garfo)	mm			
Comprimento (Com Garfo)	mm			
Largura	mm			
Altura	mm			
Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem				
Acessórios Obrigatórios				
Farol Led (Dianteiro / Traseiro) Giro Flex e Sirene de Ré Espelho Retrovisor e Extintor				
Opcionais				
Cabine Semi-Fechada com Climatizador Cabine Com Ar-Corndicionado Concha Hidráulica				

EMPILHADEIRA TOP 4X2



www.empimaq.ind.br



EMPILHADEIRA TOP 4x2

Capacidade de Carga	kg	2500 e 3000		
Centro de Carga	mm	500		
Tipo da Torre		Duplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	3900		
Tipo da Torre		Triplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	4100		
Tipo da Torre		Triplo Estágio		
Altura de Elevação	mm	5500		
Deslocador Lateral		Sim		
Combustível		Diesel		
Motor		MWM		
Potência	cv	85		
Cilindros	nº	4		
Transmissão (Caixa)		3 Marchas Frente	1 Marcha Ré	(Simples e Reduzida)
Tração		4 x 2		
Pneus Dianteiros (Tração)		18.4.30		
Pneus Traseiros (Direcional)		17.5		
Sistema Elétrico	V	12		
Peso Total	kg			
Comprimento (Sem Garfo)	mm			
Comprimento (Com Garfo)	mm			
Largura	mm			
Altura	mm			
Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem				
Acessórios Obrigatórios				
Farol Led (Dianteiro / Traseiro) Giro Flex e Sirene de Ré Espelho Retrovisor e Extintor				
Opcionais				
Cabine Semi-Fechada com Climatizador				
Cabine Com Ar-Condicionado Concha Hidráulica Eixo Direcional Giro +				

EMPILHADEIRA TOP CONTAINERS



www.empimaq.ind.br



EMPILHADEIRA TOP CONTAINERS

Capacidade de Carga	kg	2500 e 3000	
Centro de Carga	mm	500	
Tipo da Torre		Duplo Estágio	
Altura de Elevação	mm	3900	
Tipo da Torre		Triplo Estágio	
Altura de Elevação	mm	4100	
Deslocador Lateral		Sim	
Combustível	mm	Diesel	
Motor		MWM	
Potência		65	
Cilindros		3	
Transmissão (Caixa)	cv	3 Marchas Frente	1 Marcha Ré (Simples e Reduzida)
Tração	nº	4 x 2	
Pneus Dianteiros (Tração)		1400 x 24 ou 1100 x22	
Pneus Traseiros (Direcional)		17.5 ou 700 x 16	
Sistema Elétrico		12	
Peso Total			
Comprimento (Sem Garfo)	V		
Comprimento (Com Garfo)	kg		
Largura	mm		
Altura	mm		

Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem

Eixo Direcional Giro +

Acessórios Obrigatórios

Farol Led (Dianteiro / Traseiro) | Giro Flex e Sirene de Ré | Espelho Retrovisor e Extintor

Opcionais

Cabine Semi-Fechada com Climatizador | Cabine Com Ar-Corndicionado
Concha Hidráulica

CARREGADEIRA **TOP 4X2**



www.empimaq.ind.br



Elevação de até 4M
que facilita movimentação de carga altas.



Garra central
maior segurança na movimentação de cargas



Luzes de LED

CARREGADEIRA TOP 4X2

Capacidade de Carga	kg	2500 e 2700	
Centro de Carga	mm	500	
Altura de Elevação	mm	4000	
Combustível		Diesel	
Motor		MWM	
Potência	cv	85	
Cilindros	nº	4	
Transmissão (Caixa)		3 Marchas Frente	1 Marcha Ré (Simples e Reduzida)
Tração		4 x 2	
Pneus Dianteiros (Tração)		18.4.30	
Pneus Traseiros (Direcional)		17.5	
Sistema Elétrico	V	12	
Peso Total	kg		
Comprimento (Sem Garfo)	mm		
Comprimento (Com Garfo)	mm		
Largura	mm		
Altura	mm		

Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem

Acessórios Obrigatórios

Farol Led (Dianteiro / Traseiro) | Giro Flex e Sirene de Ré | Espelho Retrovisor e Extintor

Opcionais

Cabine Semi-Fechada com Climatizador | Garra Hidráulica Central | Concha
Eixo Direcional Giro +

CARREGADEIRA TOP 4X4



www.empimaq.ind.br



Elevação de até 4M
que facilita movimentação de carga altas.



Garra central
maior segurança na movimentação de cargas



Tração 4x4
permite trabalhos em lugares de difícil acesso.

CARREGADEIRA TOP 4X4

Capacidade de Carga	kg	3000		
Centro de Carga	mm	500		
Altura de Elevação	mm	4000		
Combustível		Diesel		
Motor		MWM		
Potência	cv	100		
Cilindros	nº	4		
Transmissão (Caixa)		4 Marchas Simples	4 Marchas Reduzida	4 Marchas Ré
Tração			4 x 4	
Pneus Dianteiros (Tração)			18.4.34	
Pneus Traseiros (Direcional)			14.9.26	
Sistema Elétrico	V	12		
Peso Total	kg			
Comprimento (Sem Garfo)	mm			
Comprimento (Com Garfo)	mm			
Largura	mm			
Altura	mm			
Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem				
Acessórios Obrigatórios				
Farol Led (Dianteiro / Traseiro) Giro Flex e Sirene de Ré Espelho Retrovisor e Extintor				
Opcionais				
Cabine Semi-Fechada com Climatizador Garra Hidráulica Central Concha				

Carregadeira **TOP 1700**



www.empimaq.ind.br



Elevação de até 3,6M
que facilita movimentação de carga altas.



Opcional de Concha



Raio de Giro Reduzido
permite manobras em lugares com espaço menores.

CARREGADEIRA TOP 1700

Capacidade de Carga	kg	2000
Centro de Carga	mm	500
Altura de Elevação	mm	3600
Combustível		Diesel
Motor		MWM
Potência	cv	85
Cilindros	nº	4
Transmissão (Caixa)		3 Marchas Frente 1 Marcha Ré (Simples e Reduzida)
Tração		4 x 2
Pneus Dianteiros (Tração)		18.4.30
Pneus Traseiros (Direcional)		17.5
Sistema Elétrico	V	12
Peso Total	kg	
Comprimento (Sem Garfo)	mm	
Comprimento (Com Garfo)	mm	
Largura	mm	
Altura	mm	

Acionamento Hidráulico do Pedal de Embreagem

Acessórios Obrigatórios

Farol Led (Dianteiro / Traseiro) | Giro Flex e Sirene de Ré | Espelho Retrovisor e Extintor

Opcionais

Garra Hidráulica Central | Concha | Eixo Direcional Giro +

Carregadeira **FRONTAL E320**





CARREGADOR FRONTAL E320

Capacidade de Carga	Kg	2000
Centro de Carga	mm	500
Altura de Elevação	mm	3600 a 4000

Opcionais			
Garfo	Comprimento	mm	850
	Altura	mm	850
	Largura	mm	100
Concha	Altura	mm	550
	Largura	mm	2120
Enleirador	Altura	mm	620
	Largura	mm	2220
	Espaço Entre Dentes	mm	150
	Espessura do Dente	mm	19
Garra Hidráulica Central			
*Adaptado em Tratores Agrícolas			

Diesel

Empilhadeira COMPACTA A DIESEL E GLP



GLP



www.empimaq.ind.br



Raio de Giro Reduzido
permite manobras em lugares com espaço menores.



Conforto Operacional
Permite mais segurança



Deslocador Lateral
que agiliza a movimentação de cargas

Empilhadeira Compacta Diesel

Especificações	Unid.	Modelo EDC25	Modelo EDC30	Modelo EDC40
Capacidade de Carga	kg	2500	3000	4000
Centro de Carga	mm	500	500	500
Tipo da Torre		Triplo Estágio	Triplo Estágio	Triplo Estágio
Altura de Elevação	mm	4500	4500	4500
Deslocador Lateral		Sim	Sim	Sim
Vão Livre do Solo	mm	120	135	135
Combustível		Diesel	Diesel	Diesel
Motor	Fabricante	Yanmar 4TNE98	Yanmar 4TNE98	Yanmar 4TNE98
	Potência	HP/KW	57/43	57/43
	Cilindros	pp	4 cilindros	4 cilindros
Motor	Fabricante	Xinchai 495	Xinchai 495	Xinchai 495
	Potência	HP/KW	56/42	56/42
	Cilindros	pp	4 cilindros	4 cilindros
Pneus	Dianteiros (Tração)	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	200-15
	Traseiros (Direcional)	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10
Tração		4x2	4x2	4x2
Transmissão		Powershift	Powershift	Powershift
Velocidade		1 a Frente / 1 a Ré	1 a Frente / 1 a Ré	1 a Frente / 1 a Ré
Sistema Elétrico		12 V	12 V	12 V
Peso Total	kg	3880	4600	5200
Comprimento (Sem Garfo)	mm	2580	2735	2950
Comprimento (Com Garfo)	mm	3800	3955	4170
Largura	mm	1160	1225	1225
Altura	mm	2160	2165	2190
Raio de Giro	mm	2240	2450	2450

Empilhadeira Compacta GLP/Gasolina

Especificações	Unid	Modelo EGC25	Modelo EGC30
Capacidade de Carga	kg	2500	3000
Centro de Carga	mm	500	500
Tipo da Torre		Triplo Estágio	Triplo Estágio
Altura de Elevação	mm	4500	4500
Deslocador Lateral		Sim	Sim
Vão Livre do Solo	mm	120	135
Combustível		Diesel	Diesel
Motor	Fabricante	Nissan GK25	Nissan GK25
	Potência	HP/KW	50 / 37,4
	Cilindros	pp	4 cilindros
Pneus	Dianteiros (Tração)	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR
	Traseiros (Direcional)	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR
Tração		4x2	4x2
Transmissão		Powershift	Powershift
Velocidade		1 a Frente / 1 a Ré	1 a Frente / 1 a Ré
Sistema Elétrico		12 V	12 V
Peso Total	kg	3880	4600
Comprimento (Sem Garfo)	mm	2580	2750
Comprimento (Com Garfo)	mm	3800	3970
Largura	mm	1160	1225
Altura	mm	2160	2165
Raio de Giro	mm	2240	2450

Empilhadeira **COMPACTA OFFROAD**



www.empimaq.ind.br



Maior altura do solo
permite trabalhos em terrenos irregulares



Raio de Giro Reduzido
permite manobras em lugares com espaço menores.

Empilhadeira Compacta OffRoad

Especificações		Unid.	Modelo ED30	Modelo EDC35
Capacidade de Carga		kg	3000	3500
Centro de Carga		mm	500	500
Tipo da Torre			Triplo Estágio	Triplo Estágio
Altura de Elevação		mm	4500	4500
Deslocador Lateral			Sim	Sim
Vão Livre do Solo		mm	310	310
Combustível			Diesel	Diesel
Motor	Fabricante		Yanmar 4TNE98	Yanmar 4TNE98
	Potência	HP/KW	57/43	57/43
	Cilindros	nº	4 cilindros	4 cilindros
Motor	Fabricante		Xinchai 495	Xinchai 495
	Potência	HP/KW	56/42	56/42
	Cilindros	nº	4 cilindros	4 cilindros
Pneus	Dianteiros (Tração)		12-16,5-14PR / 14-17,5-16PR	12-16,5-14PR / 14-17,5-16PR
	Traseiros (Direcional)		27 x 10-12-12PR	27 x 10-12-12PR
Tração			4x2	4x2
Transmissão			Powershift	Powershift
Velocidade			1 a Frente / 1 a Ré	1 a Frente / 1 a Ré
Sistema Elétrico			12 V	12 V
Peso Total		kg	5000	5200
Comprimento (Sem Garfo)		mm	2940	2985
Comprimento (Com Garfo)		mm	4160	4205
Largura		mm	1550	1650
Altura		mm	2210	2210
Raio de Giro		mm	2910	2960



Elevação de até 4.5M
que facilita movimentação de carga altas.



Conforto Operacional
Permite mais segurança

Transportador FLORESTAL TFE88

Com formato de garra, o Transportador Florestal Mini Skidder TFE 88 da EMPIMAQ possibilita o arraste de árvores com agilidade e segurança. É um equipamento indispensável na atividade de colhimento florestal.

Capacidade de Levantamento	kg	2280
Capacidade de Arraste	kg	1260
Peso Total	kg	422
Abertura da Garra	mm	1140
*Adaptado no Braço de Hidráulico do Trator		



Transportador FLORESTAL TFE100

Transportador Florestal TFE100 (sobre o guincho) da EMPIMAQ é um equipamento acoplado por cima do Guincho Florestal, possibilitando o arraste de árvores com agilidade e segurança. É um equipamento indispensável na atividade de colhimento florestal. E o principal benefício é que você tem dois equipamentos de trabalho em um só trator.

Capacidade de Levantamento	kg	2280
Capacidade de Arraste	kg	1260
Peso Total	kg	422
Abertura da Garra	mm	1140

*Adaptado no Guincho do Trator



REFORMA DE EQUIPAMENTOS

Além de oferecer o serviço de manutenção de equipamentos, a Empimaq também atua na reforma de máquinas. Trata-se de um diferencial de mercado que nos aproxima ainda mais de nossos clientes.



Nós garantimos retrofitting total na sua máquina. Sabendo que sua empresa não pode parar, oferecemos adicionalmente a modalidade de “Base de troca”, na qual locamos um equipamento equivalente durante o período em que o seu é totalmente reformado.

Orçamento e Aprovação:

O cliente verifica e aprova os itens avaliados no processo anterior.

6



7

Substituição e Reparo dos componentes:

Processo em que é feita a troca ou o reparo dos itens para a montagem do equipamento.



8

Pintura e Adesivagem:

Pintura completa com a sua caracterização.



9

Teste de Funcionamento:

Para aprovar a entrega ao cliente, o equipamento passa por uma bateria de testes, garantindo a qualidade do serviço e a funcionalidade da máquina.



10

Entrega:

Entrega final ao cliente.



WWW.EMPIMAQ.IND.BR



EMPIMAQ

Movendo com segurança

Rodovia SC-421 - Dalbérgia - CEP 89.143-000 - Ibirama - SC | (47) 3357-0004 | ☎ (47) 99180-3860 - Comercial